


# Blitzschutzanlage auf dem Dach


(schematische Darstellung, aber korrekte Bemaßung)

## Draufsicht

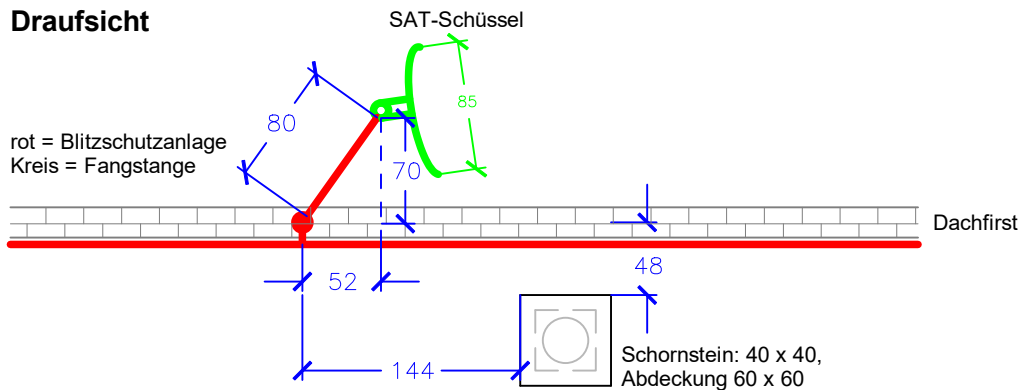

## Ansicht von hinten

(Dachneigung 22°)  
DM SAT-Schüssel: 85 cm

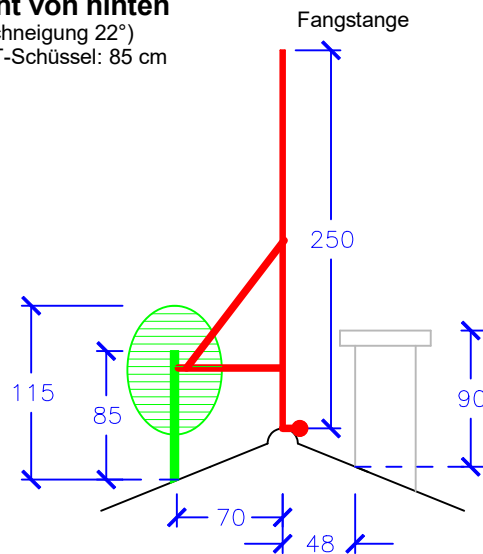

kleinster Abstand GFK-Stange <--> Reflektor:	20 cm
kleinster Abstand Fangstange <--> Reflektor:	93 cm